


Monosplit-
AnwendungMultisplit-
Anwendung
Seite 19Technische
Kühlung
(in Kombination
mit RZAG-N)
Seite 74

Sky Air Serie Wandgerät

Innengeräteserie für gewerbliche Anwendungen

- Für Räume ohne Zwischendecken oder ohne freien Platz auf dem Boden
- Niedrigerer Energieverbrauch dank des speziell entwickelte DC-Ventilatormotors
- Flexibilität bei der Installation: das Gehäuse weist ein Gewicht von gerade mal 18 kg auf, und die Rohrleitungsanschlüsse können an der Unterseite, der linken Seite oder der rechten Seite des Geräts ausgeführt werden können

Auch für
R-410A
verwend-
bar

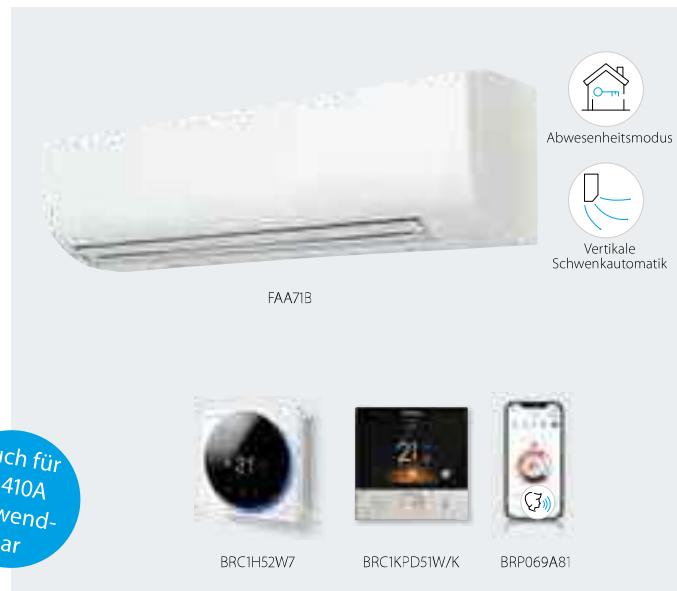

FAA-B & FTXM-A Split Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-B siehe Seite 70)

FTXM35A	RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	7,70	159	A++	2,6	4,60	790
FTXM50A	RZAG50B	5,0	6,0	A++	5,0	7,41	236	A++	4,5	4,60	1.369
FTXM60A	RZAG60B	6,0	7,0	A++	6,0	6,90	304	A+	4,6	4,35	1.480

Information: technische Informationen zum Innengerät sind auf Seite 30 zu finden

Sky Air Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-N siehe Seite 71)

1-phasisch (230V)	FAA71B	▲	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,02	1.637
	FAA100B	▲	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723
3-phasisch (400V)	FAA71B	▲	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,03	362	A+	4,7	4,02	1.637
	FAA100B	▲	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723

Sky Air Advance Serie Kombinationen (Technische Daten RZASG-M siehe Seite 72)

1-phasisch (230V)	FAA71B	▲	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,41	371	A	4,5	3,9	1.615
	FAA100B	▲	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182
3-phasisch (400V)	FAA100B	▲	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182

⚠ Fernbedienung und weiteres Zubehör ist nicht beim Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.

⚠ Ein funktionsfähiges Set besteht zumindest aus Außengerät, Innengerät und einer Fernbedienung.

Innengerät				FAA71B		FAA100B	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	290x1.050x269		340x1.200x262	
Gewicht	Gerät		kg	14		18	
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	972/804/726/-		1.122/1.266/1.380/-	
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	762/852/1.014/-		1.122/1.254/1.380/-	
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	61		65	
	Heizen		dBA	61		65	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flusterbetrieb	dBA	45/42/40/-		49/45/41/-	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flusterbetrieb	dBA	45/42/40/-		49/45/41/-	
Kältemittel	Typ			R-32 / R-410A			
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	9,52/15,9			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			


Zubehör für FAA-B Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 96 - 97)

NEU

Materialname	Beschreibung
BRC7EA631/632	Infrarotfernbedienung (FAA71B/FAA100B)
BRC1KPD51W/K	Madoka Plus Kabelfernbedienung in Weiß/Schwarz
BRC1H52W7/S7/K7	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A51	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung

FAA71B

FAA100B

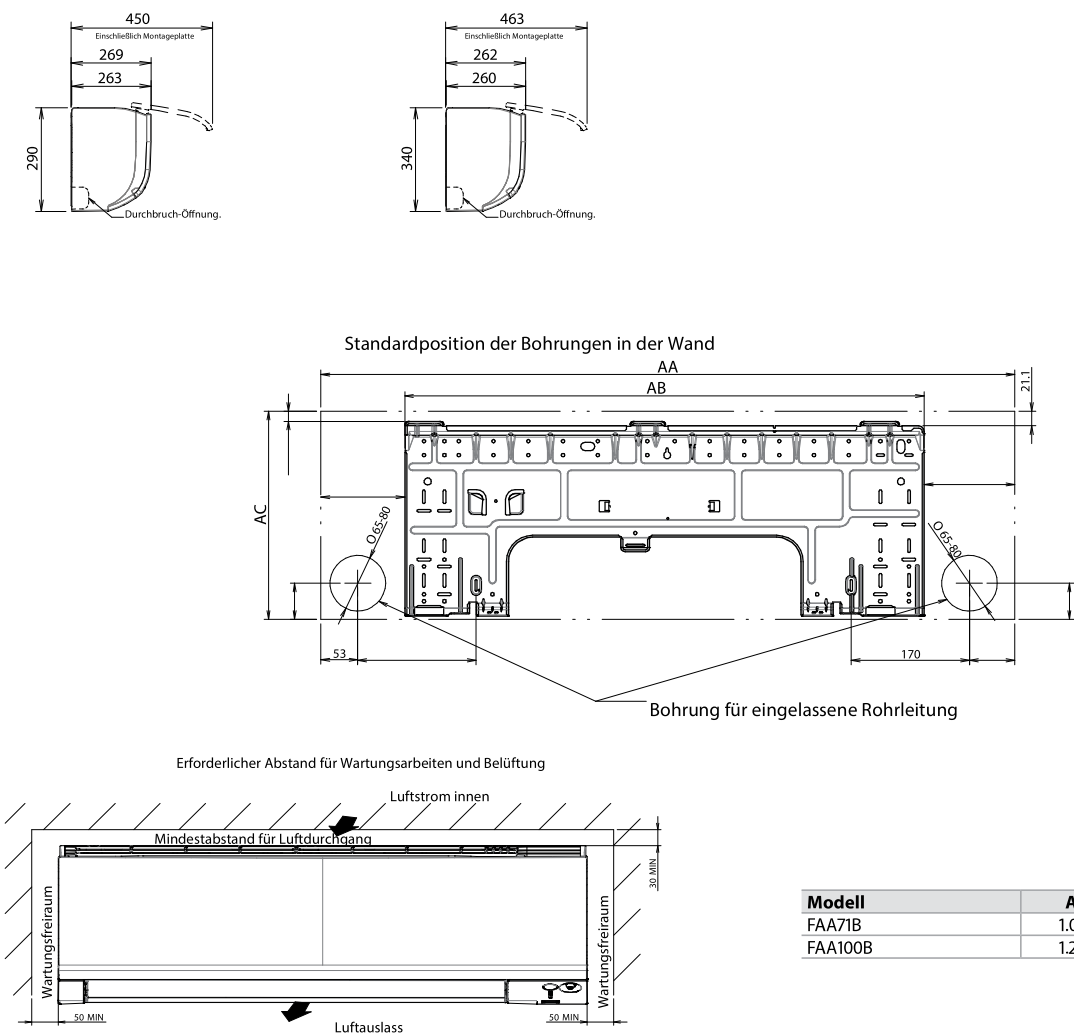

Modell	AA	AB	AC
FAA71B	1.050	894	290
FAA100B	1.200	1.085	340

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

