

Monosplit-
AnwendungTechnische
Kühlung
(in Kombination
mit RZAG-N)
Seite 74

Sky Air 4-Wege-Deckengerät

Innengeräteserie für gewerbliche Anwendungen

- Einfacher Einbau sowohl in Neubauten als auch in Modernisierungsprojekte
- Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes!
- Über die Fernbedienung sind 5 verschiedene Austrittswinkel zwischen 0° und 60° programmierbar

Auch für
R-410A
verwend-
bar



FUA-A / Sky Air Alpha Serie Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Sky Air Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-N siehe Seite 71)

Sky Air Alpha-series

3-phasisig (400V)	1-phasisig (230V)	FUA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,2	1.567
		FUA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,5	2.427
		FUA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,52	4,26	3.129
3-phasisig (400V)	1-phasisig (230V)	FUA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,2	1.567
		FUA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,5	2.427
		FUA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,52	4,26	3.129

Sky Air Advanced Serie Kombinationen (Technische Daten RZASG-M siehe Seite 72)

Sky Air Advance-series

3-phasig 1-phasig (230V) (400V)	Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung	Heiz- leistung	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
					Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
					Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh
FUA71A 🟡	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,16	386	A	4,5	3,9	1.615	
FUA100A 🟡	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	
FUA125A 🟡	RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	
FUA100A 🟡	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	
FUA125A 🟡	RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	

⚠ Fernbedienung und weiteres Zubehör ist nicht beim Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.



⚠ Ein funktionsfähiges Set besteht zumindest aus Außengerät, Innengerät und einer Fernbedienung.

Innengerät				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	198x950x950		
Gewicht	Gerät		kg	25	26	
Luftfilter	Typ			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit		
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	1.380/960	1.860/1.200	1.950/1.230
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	1.380/960	1.860/1.200	1.950/1.230
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	59	64	65
	Heizen		dBA	59	64	65
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	41/35	46/39	47/40
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	41/35	46/39	47/40
Kältemittel	Typ			R-32 / R-410A		
Rohrleitungsanschlüsse			mm	9,52/15,9		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

Zubehör für FUA-A Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 96 - 97)

Materialname	Beschreibung
BRC7C58	Infrarotfernbedienung - Hinweis: Keine individuelle Klappensteuerung möglich
NEU BRC1KPD51W/K	Madoka Plus Kabelfernbedienung in Weiß/Schwarz
BRC1H52W7/S7/K7	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A53	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung

FUA-A

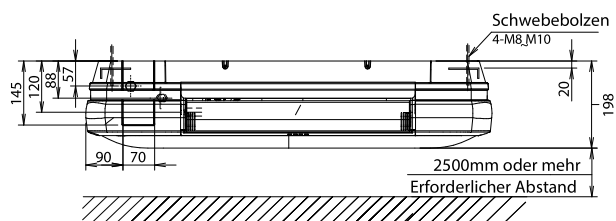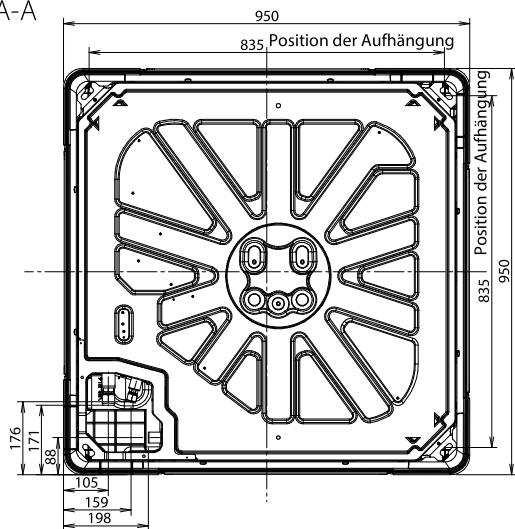

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

