




Sky Air Standgerät

Innengeräteserie für gewerbliche Anwendungen

- Geräte mit hoher Leistung für Anwendungen mit hohen Zimmerdecken
- Verringerung von Temperaturschwankungen durch automatisch Auswahl der Ventilator Drehzahl bzw. nach Wunsch in 3 Stufen wählbare Ventilator Drehzahl
- horizontaler Luftaustritt einstellbar

Auch für
R-410A
verwend-
bar



FVA-A Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Sky Air Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-N siehe Seite 71)

SkyAir Alpha-series

1-phasisch (230V)	FVA71A	▲	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,37	335	A+	4,7	4,05	1.625
	FVA100A	▲	RZAG100NV1	9,5	10,8	A+	9,5	6,0	6,12	A+	7,8	5,2	2.600
	FVA125A	▲	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	883	-	9,52	4,15	3.209
	FVA140A	▲	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.252	-	9,52	3,94	3.383
3-phasisch (400V)	FVA71A	▲	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,37	335	A+	4,7	4,05	1.625
	FVA100A	▲	RZAG100NY1	9,5	10,8	A+	9,5	6,0	518	A+	7,8	5,2	2.600
	FVA125A	▲	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	883	-	9,52	4,15	3.209
	FVA140A	▲	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.252	-	9,52	3,94	3.383

Sky Air Advance Serie Kombinationen (Technische Daten RZASG-M siehe Seite 72)

SkyAir Advance-series

1-phasisch (230V)	FVA71A	▲	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,83	408	A+	4,5	4,04	1.559
	FVA100A	▲	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193
	FVA125A	▲	RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,3	1.370	-	6,0	3,64	2.308
	FVA140A	▲	RZASG140MV	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866
3-phasisch (400V)	FVA100A	▲	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193
	FVA125A	▲	RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,3	1.370	-	6,0	3,64	2.308
	FVA140A	▲	RZASG140MY	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866

⚠ Fernbedienung und weiteres Zubehör ist nicht beim Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.


⚠ Ein funktionsfähiges Set besteht zumindest aus Außengerät, Innengerät und einer Fernbedienung.

Innengerät				FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	1.850x600x270	1.850x600x350		
Gewicht	Gerät		kg	39	47		
Luftfilter	Typ	Harznetz mit Schimmelbeständigkeit					
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	1.080/840	1.680/1320	1.680/1.440	1.800/1.560
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	1.080/840	1.680/1320	1.680/1.440	1.800/1.560
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	55	62	63	65
	Heizen		dBA	55	62	63	65
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48
Kältemittel	Typ	R-32 / R-410A					
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	9,5/15,9			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			


Zubehör für FVA-A Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 96 - 97)

Materialname	Beschreibung
NEU BRC1KPD51W/K	Madoka Plus Kabelfernbedienung in Weiß/Schwarz
BRC1H52W7/S7/K7	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A52	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung


FVA71A

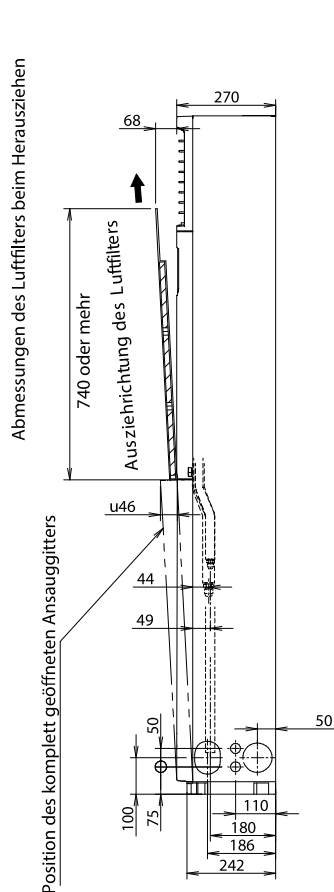

FVA100A-140A

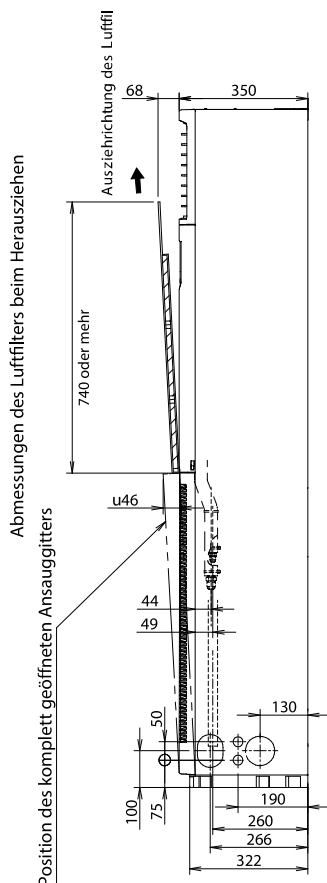

FVA-A Front

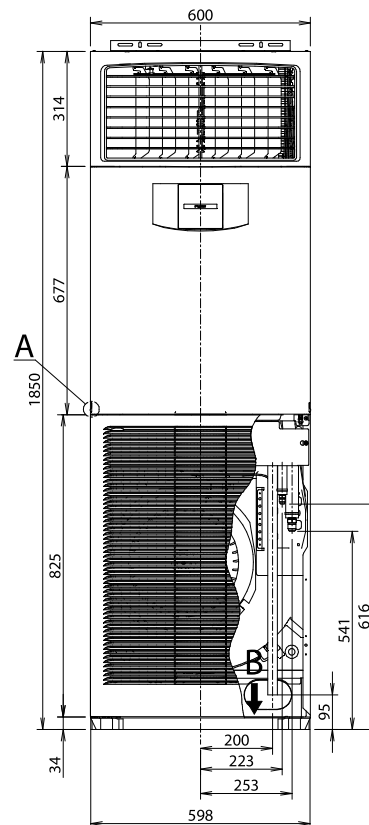

Hinweise

Das Typenschild des Gerätes befindet sich am Schaltkastendeckel, an der Innenseite des Ansauggitters.

Es sind nicht alle Abmessungen enthalten. Genauere Informationen sind dem Datenbuch zu entnehmen

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

