



Console a pavimento con tecnologia nanoe™ X

1. Migliore qualità dell'aria con la tecnologia nanoe™ X

- tecnologia nanoe™ X con i benefici dei radicali idrossili

2. Controllo intelligente


- Controllo internet opzionale tramite l'app Panasonic Comfort Cloud (richiede CZ-TACG1)
- Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa

3. Facile da integrare in casa

- Design elegante e compatto

4. Elevato comfort

- Funzionamento super silenzioso



Unità console con tecnologia nanoe™ X

Console a pavimento. Comfort efficiente e aria pulita tutto l'anno


La nuova console Floor è stata progettata per soddisfare le elevate esigenze europee.

Perché creare una casa confortevole non è solo una questione di temperatura. Alta efficienza A++, elevato comfort (tecnologia Super Quiet a soli 20dB(A)) e migliore qualità dell'aria combinati in un design all'avanguardia.

Generatore nanoe X Mark 1 incorporato



nanoe™ X

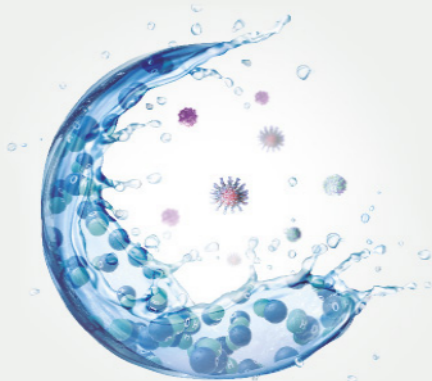


Portare l'equilibrio della natura in casa

nanoe™ X, la tecnologia con i benefici dei radicali idrossilici

Abbondanti in natura, i radicali idrossilici hanno la capacità di inibire gli agenti inquinanti. nanoe™ X, la tecnologia in grado di portare questi incredibili benefici all'interno degli ambienti, in modo che le superfici dure, gli arredi morbidi e l'ambiente interno possano essere un luogo più pulito e piacevole.

7 effetti di nanoe™ X - la tecnologia unica di Panasonic

- 1. Capacità di inibire 5 tipi di inquinanti:** Batteri e virus - Muffa - Allergeni - Polline - Sostanze pericolose.
- 2. Deodora:** Odori
- 3. Idrata:** Pelle e capelli

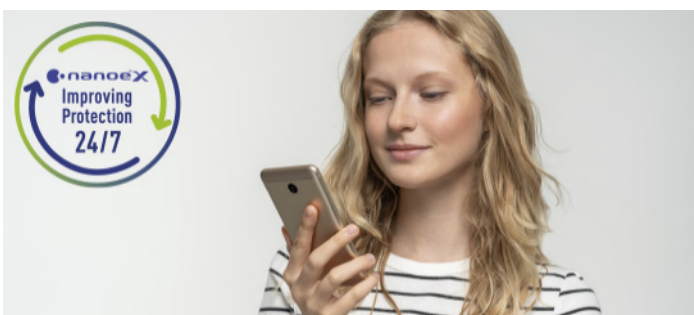

nanoe™ X: migliora la qualità dell'aria 24/7

Date al climatizzatore la forza di aumentare la protezione in casa con la tecnologia nanoe™ X e il comodo controllo tramite l'App Panasonic Comfort Cloud.

nanoe™ X funziona insieme alla funzione di riscaldamento o raffreddamento quando siete a casa e può funzionare in modo indipendente quando siete fuori.



Comfort per la casa



Facile da integrare in casa

Un design innovativo che si integra perfettamente con qualsiasi stile. Abbiamo selezionato con cura materiali e processi per creare un design elegante. Di dimensioni compatte e dal design elegante, la console da pavimento si integrerà facilmente nell'arredamento della vostra casa.

Sono disponibili quattro opzioni:

a. Installazione a pavimento. b. Installazione a parete. c. Seminascosta. d. A scomparsa

La soluzione perfetta per la sostituzione di vecchi sistemi di riscaldamento a caldaia

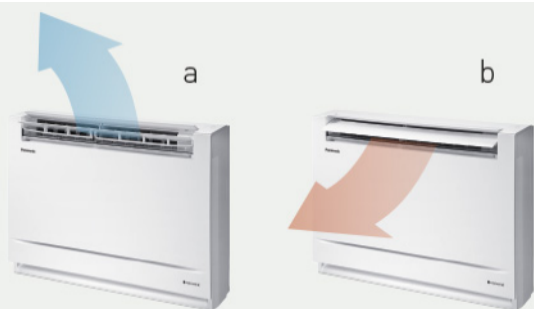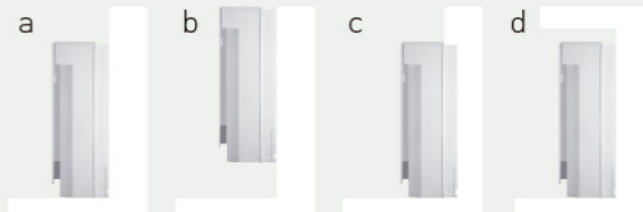

Doppio flusso d'aria

Doppio flusso d'aria per migliorare il comfort e la dispersione della temperatura: attraverso la parte superiore per un funzionamento efficiente.

a. Modalità di raffreddamento. b. Modalità di riscaldamento




Funzionamento super silenzioso

Quando il sistema raggiunge la temperatura impostata, l'unità funziona a soli 20 dB(A). Per creare una casa confortevole non basta la temperatura, ma è importante anche un'atmosfera silenziosa.



Premio iF Product Design

Gli iF Product Design Awards sono tra i più prestigiosi riconoscimenti per l'eccellenza del design di prodotto. Premiata grazie alla sua funzionalità altamente intelligente, la console Panasonic Floor è il sistema di climatizzazione ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

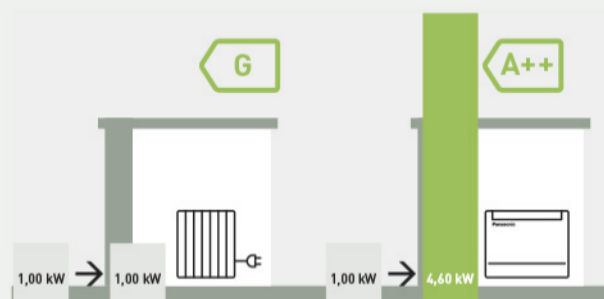

Alta efficienza energetica classe A++

La console a pavimento porta all'interno l'energia termica esterna. Può fornire calore all'interno anche quando fuori ci sono -15°C.

* SCOP sulla modalità di riscaldamento per la console a pavimento tipo KIT-Z25-UFE e KIT-Z35-UFE rispetto ai riscaldatori elettrici a +7°C.

Prodotto e accessori



1

2

3

Accessories

1. CZ-TACG1

Wi-Fi adapter for smart control via Panasonic Comfort Cloud App

2. CZ-CAPRA1

RAC interface adapter for integration into S-Link

3. CZ-RD517C

Wired remote controller for wall-mounted and floor console



Comandi Smart & Intuitivi



Elegante controllo a infrarossi

Godetevi un design innovativo a portata di mano con l'elegante e raffinato Sky Controller retroilluminato. Schermo più grande e più facile da usare.

Controllo vocale. Le parole fanno più dei fatti

Ottimizzare il vostro comfort è ora un gioco da ragazzi con i nostri condizionatori compatibili con l'App Panasonic Comfort Cloud e il controllo vocale.


* Google, Android, Google Play e Google Home sono marchi di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. La disponibilità dei servizi di assistente vocale varia a seconda del Paese e della lingua.



Configuratore per condizionatore residenziale

Questo strumento online di facile utilizzo per la nostra gamma domestica consente di scegliere il sistema split o multi-split più adatto alle esigenze di ogni progetto e di ottenere le specifiche di quella particolare applicazione.

Configurate in pochi passi il vostro sistema multi split con il nostro strumento online e vedete la capacità di tutte le combinazioni possibili.

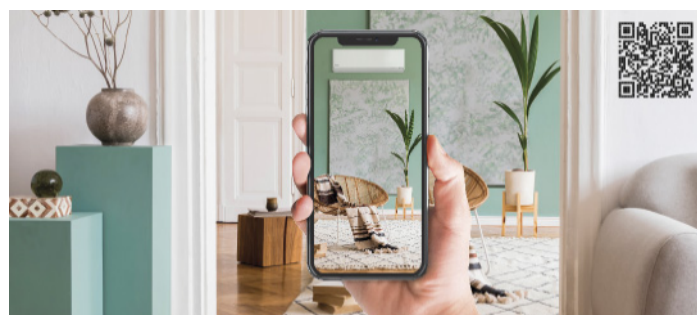

Realtà Aumentata Panasonic


Siete interessati a vedere come appare un condizionatore Panasonic a casa vostra?

Provate il nuovo proiettore AR Panasonic, che utilizza la realtà aumentata!

Floor console with nanoe™ X

Console da pavimento Inverter R32		MONOFASE		
		5 kW	2.5 kW	3.5 kW
Capacità in raffreddamento (Min)	kW	0,90	0,85	0,85
Consumo in riscaldamento (Min)	kW	0,26	0,24	0,24
COP (Max) (1)	W/W	3,12	3,70	3,43
COP (Min) (1)	W/W	3,46	3,54	3,54
Capacità di riscaldamento (Max)	kW	8,10	5,00	6,00
Capacità di riscaldamento (Min)	kW	0,90	0,85	0,85
Consumo in raffreddamento (Max)	kW	1,81	0,90	1,02
Consumo in raffreddamento (Min)	kW	0,26	0,24	0,24
EER (Max) (1)	W/W	3,15	3,78	3,73
EER (Min) (1)	W/W	3,53	3,54	3,54
Capacità in raffreddamento (Max)	kW	5,70	3,40	3,80
Consumo in riscaldamento (Max)	kW	2,60	1,35	1,75
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max)	°C	+24	+24	+24
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min)	°C	-15	-15	-15
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max)	°C	+43	+43	+43
Differenza in elevazione (int/est) (6)	m	20	15	15
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5)	mm	320	289	299
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5)	mm	875	780	824
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5)	mm	695	542	619
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	48	47	48
Unità esterna		CU-Z50UBEA	CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA
Generatore nanoe X		Mark 1	Mark 1	Mark 1
Outdoor connection indoor / outdoor	mm²	—	—	—
Outdoor recommended fuse	A	16	16	16
Portata d'aria (Risc)	m³/min	38,6	27,2	33,5
Portata d'aria (Raff)	m³/min	39,7	28,7	34,3
Unità interna		CS-Z50UFEAW	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4)	dB(A)	29	19	19
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4)	dB(A)	33	25	26
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	46	38	39
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4)	dB(A)	27	20	20
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4)	dB(A)	31	25	26
Capacità di deumidificazione	L/h	2,8	1,5	2,0
Portata d'aria (Riscaldamento)	m³/min	13,2	9,9	10,1
Portata d'aria (Raffrescamento)	m³/min	11,6	9,6	9,9
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	44	38	39
SCOP (2)		4,30 A+	4,60 A++	4,60 A++
Consumo annuale in riscaldamento (3)	kWh/a	1433	822	974
Consumo annuale in raffreddamento (3)	kWh/a	261,00	111,00	151,00
Consumo in raffreddamento (Nominale)	kW	1,39	0,52	0,86
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign	kW	5,00	2,50	3,50
SEER (2)		6,70 A++	7,90 A++	8,10 A++
Peso netto	kg	43	33	35
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	48	46	48
Peso netto	kg	13	13	13
Dimensioni unità interna (Altezza)	mm	600	600	600
Pdesign a -10°C	kW	4,40	2,70	3,20
Tensione di alimentazione	V	230	230	230
Lunghezza tubi di collegamento	m	3 ~ 30	3 ~ 20	3 ~ 20
Refrigerante (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,13 / 0,763	0,88 / 0,594	0,93 / 0,628
Kit		KIT-Z50-UFE	KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE
Quantità aggiuntiva refrigerante	g/m	15	10	10
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante	m	7,5	7,5	7,5
Tubo di collegamento (Lato gas)	Inch (mm)	1/2 (12,70)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Tubo di collegamento (Lato liquido)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Dimensioni unità interna (Profondità)	mm	207	207	207
Dimensioni unità interna (Larghezza)	mm	750	750	750
Capacità di riscaldamento a -7°C	kW	5,03	2,88	3,37
EER (Nominale) (1)	W/W	3,60	4,81	4,07
COP (Nominale) (1)	W/W	3,74	4,47	3,98
Tensione di alimentazione	V	230	230	230
Capacità di riscaldamento (Nominale)	kW	5,80	3,40	4,30
Capacità in raffreddamento (Nominale)	kW	5,00	2,50	3,50
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min)	°C	-10	-10	-10
Consumo in riscaldamento (Nominale)	kW	1,55	0,76	1,08




Dimensions

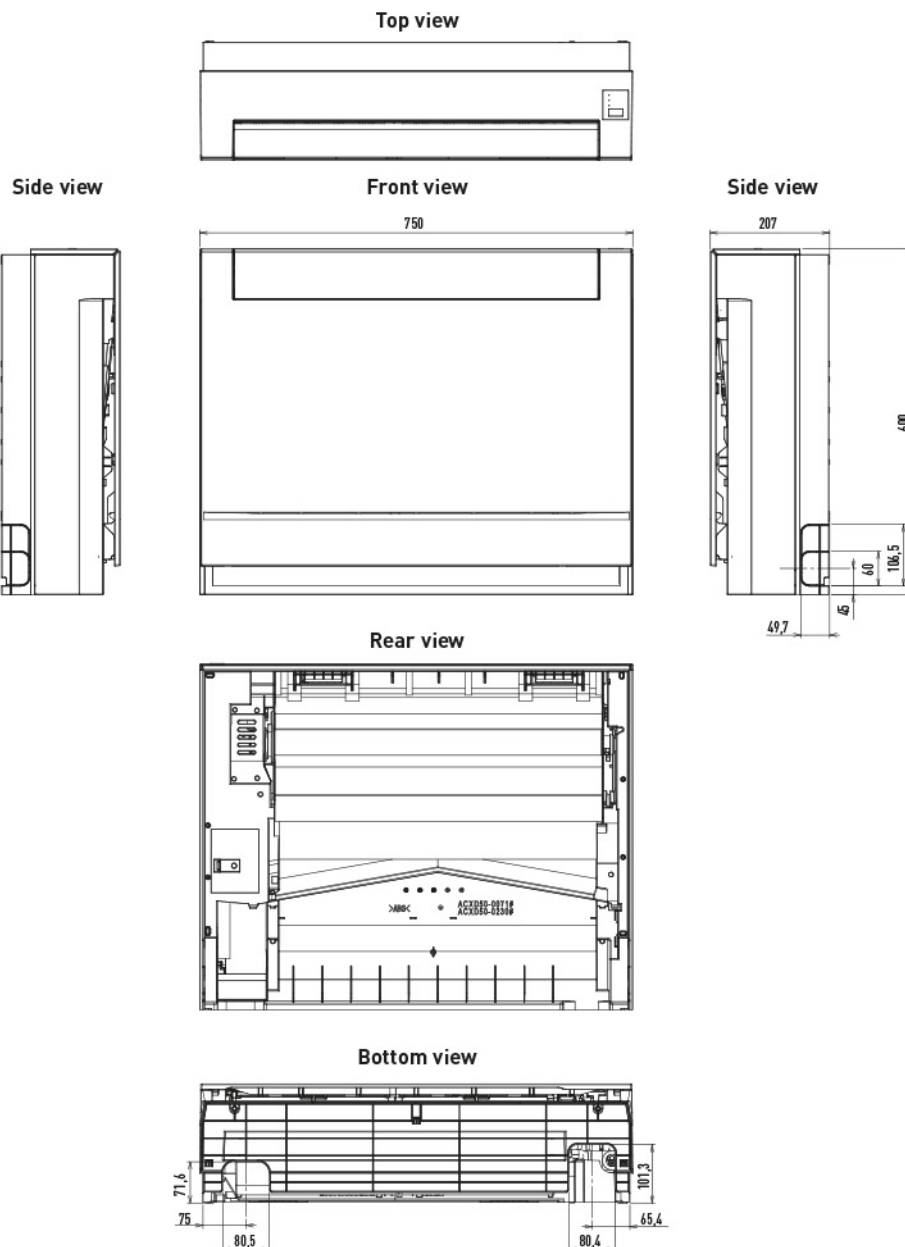

CU-Z25UBEA

CU-Z35UBEA

CU-Z50UBEA

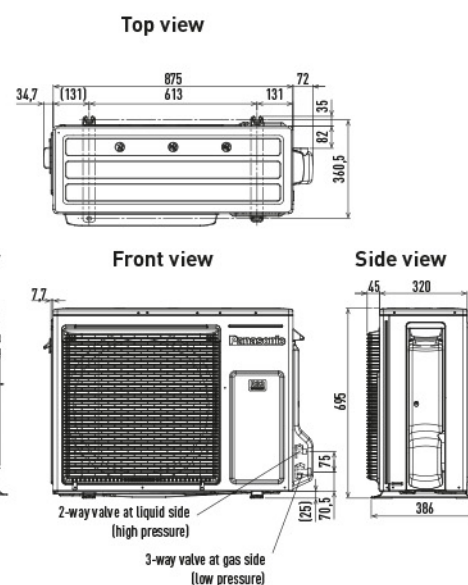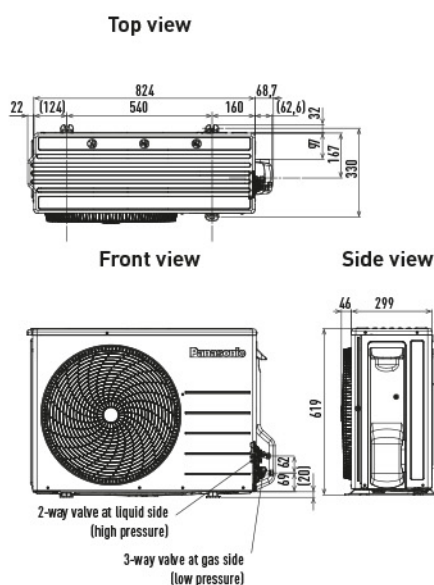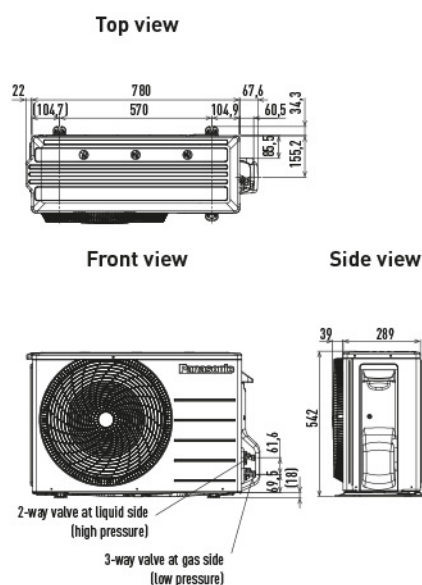

Unit: mm

Wiring diagrams

Floor console kits 1x1

Indoor unit



Infrared remote controller (included in the delivery)



Outdoor unit



Single phase
Power supply
230 V / 50 Hz

Single phase

Indoor unit	Power supply	Recommended fuse	Power supply cable	Connection indoor / outdoor	Outdoor unit
CS-Z25UFEAW	230 V (outdoor)	16 A	3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	CU-Z25UBEA
CS-Z35UFEAW	230 V (outdoor)	16 A	3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	CU-Z35UBEA
CS-Z50UFEAW	230 V (outdoor)	16 A	3 x 2,5 mm²	4 x 2,5 mm²	CU-Z50UBEA