





Sky Air Serie Deckengerät

Innengeräteserie für gewerbliche Anwendungen

- Ideal für komfortablen Luftstrom in großen Räumen dank des Coanda-Effekts: Austrittswinkel bis zu 100°
- Sogar Räume mit Decken bis zu 3,8 m können ganz einfach ohne Leistungsverluste beheizt oder gekühlt werden!
- 5 auswählbare Ventilator-drehzahlen sorgen für höchsten Komfort

Auch für
R-410A
verwend-
bar

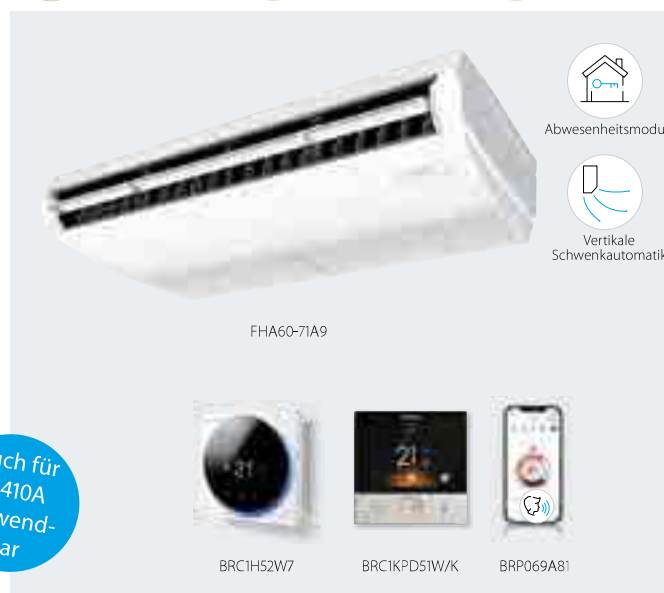

FHA-A(9) Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Split Kombinationen (Technische Daten RXM-A(9) siehe Seite 67)

FHA35A9	▲ RXM35A9	3,4	4	A++	3,4	6,24	191	A+	3,1	4,43	979
FHA50A9	▲ RXM50A8	5	6	A+	5,0	5,92	295	A	4,35	3,86	1.577
FHA60A9	▲ RXM60A	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,71	3,87	1.704

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-B siehe Seite 70)

SkyAir Alpha-series

FHA35A9	▲ RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	6,4	191	A+	3,1	4,1	1.058
FHA50A9	▲ RZAG50B	5,0	5,0	A++	5	6,8	257	A+	4	4,3	1.302
FHA60A9	▲ RZAG60B	6,0	6,0	A++	6	6,6	318	A+	4,6	4,2	1.633

Sky Air Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-N siehe Seite 71)

SkyAir Alpha-series

1-phasisch (230V)	FHA71A9	▲ RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523
	FHA100A	▲ RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369
	FHA125A	▲ RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,22	883	-	9,52	4,09	3.259
	FHA140A	▲ RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,3	3.100
3-phasisch (400V)	FHA71A9	▲ RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,51	335	A+	4,7	4,32	1.523
	FHA100A	▲ RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369
	FHA125A	▲ RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,22	883	-	9,52	4,09	3.259
	FHA140A	▲ RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,3	3.100

Sky Air Advance Serie Kombinationen (Technische Daten RZASG-M siehe Seite 72)

SkyAir Advance-series

1-phasisch (230V)	FHA71A9	▲ RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,9	1.616
	FHA100A	▲ RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148
	FHA125A	▲ RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,83	2.193
	FHA140A	▲ RZASG140MV	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866
3-phasisch (400V)	FHA100A	▲ RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148
	FHA125A	▲ RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,83	2.193
	FHA140A	▲ RZASG140MY	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866

⚠ Fernbedienung und weiteres Zubehör ist nicht beim Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.


⚠ Ein funktionsfähiges Set besteht zumindest aus Außengerät, Innengerät und einer Fernbedienung.

Innengerät				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	235x960x690		235x1.270x690		235x1.590x690		
Gewicht	Gerät		kg	24	25	31	32	38		
Luftfilter	Typ			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit						
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	840/600	900/600	1.170/690	1.230/840	1.680/1.200	1.860/1.380	2.040/1.440
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	840/600	900/600	1.170/690	1.230/840	1.680/1.200	1.860/1.380	2.040/1.440
Schallleistungspegel	Kühlen/Heizen		dBA	53	54		55	60	62	64
Schalldruckpegel	Kühlen/Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
Kältemittel	Typ			R-32 / R-410A						
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	6,4/9,5	6,4/12,7		9,5/15,9			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						


Zubehör für FHA-A(9) Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 96 - 97)

Materialname	Beschreibung
BRC7GA53-9	Infrarotfernbedienung
NEU BRC1KPD51W/K	Madoka Plus Kabelfernbedienung in Weiß/Schwarz
BRC1H52W7/S7/K7	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A52	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung

FHA-A9

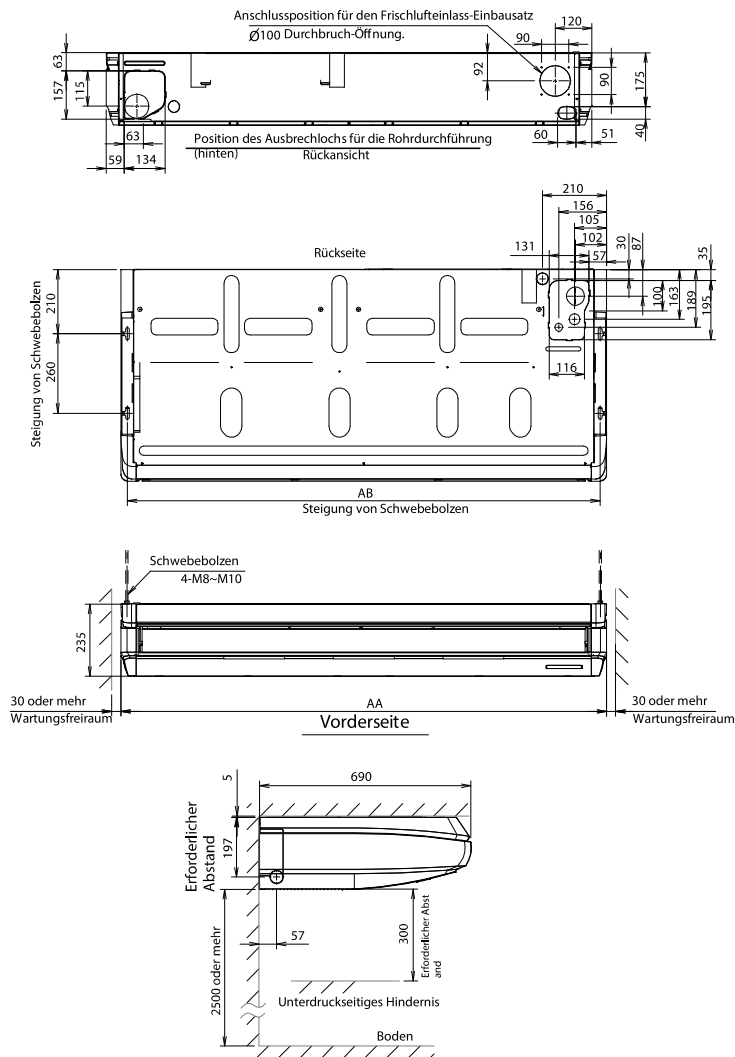

Modell	AA	AB
FHA35-50A9	960	920
FHA60-71A9	1.270	1.230
FHA100-140A	1.590	1.550



Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.



Es sind nicht alle Abmessungen enthalten. Genauere Informationen sind dem Datenbuch zu entnehmen.